


Instrukcja konfiguracji modułu CANBUS w radionawigacji

Wprowadzenie

Moduł CANBUS umożliwia komunikację pomiędzy systemem nawigacyjnym a elektroniką pojazdu, zapewniając prawidłowe działanie funkcji takich jak sterowanie z kierownicy, wyświetlanie informacji o pojeździe czy współpraca z fabrycznym systemem audio. Poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcję konfiguracji modułu CANBUS w radio-nawigacji zakupionej w naszym sklepie **Autonawigacje.pl**.

1. Weryfikacja poprawności podłączenia

Sprawdź czy do gniazda nr 4 radionawigacji jest podłączona 8-pinowa kostka od dekodera CAN (Rozmieszczenie gniazd może być różne w zależności od modelu ale ilość pinów zawsze będzie taka sama)

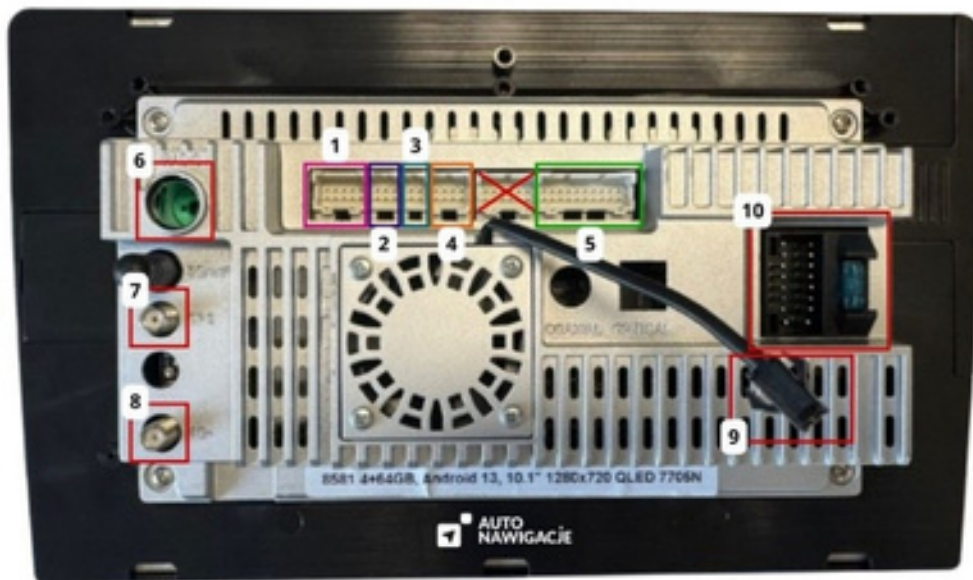

- 1) Złącze kamery cofania
- 2) USB 6-pinowe
- 3) USB 4-pinowe (opcjonalnie adapter fabrycznego USB)
- 4) CAN RX/TX
- 5) Złącze akcesoryjne (mikrofon, kamera przednia, AUX)
- 6) Antena FM
- 7) Antena GPS
- 8) Antena 4G (radia 4/64 i 8/128)
- 9) Złącze wiatraka
- 10) Główne złącze zasilające

2. Konfiguracja ustawień fabrycznych w radiu

Po podłączeniu modułu CANBUS, przejdź do ustawień urządzenia, aby wybrać odpowiedni model dekodera i pojazdu:

1. **Wejść w menu ustawień fabrycznych** radio-nawigacji.

2. **Wprowadź hasło dostępu** – hasło zależy od modelu radia (często jest to: 3368, 8888, 0000, 1234, 123456 lub inne podane w instrukcji radia).
3. **Znajdź opcję konfiguracji modelu samochodu.** Nazwy mogą być różne, na przykład: "Wybór Modelu".
4. **Wybierz producenta dekodera** zgodnie z modelem zakupionego urządzenia (np. "Raise", "OD", "SimpleSoft" itp.). Na poniższym zdjęciu można zweryfikować model.



Jeśli oznaczenie to **OD**, wybierz **OD**.

Jeśli oznaczenie to **Raise**, wybierz **RZC**.

Jeśli oznaczenie to **Simple soft**, wybierz **XP(Simple)** lub **XP**.

Jeśli oznaczenie to **HiWorld**, wybierz **HiWorld** lub **HW**.

Jeśli oznaczenie to **LZ**, wybierz **LZ(HZ)**.

5. **Określ markę i model pojazdu**, w którym instalowane jest urządzenie. Przykład: Model producenta dekodera CANBUS to **Raise**, a Twój pojazd to **Chevrolet Regal** z **2020** roku.

CAN Box type	Car Brand	Car Model	CAN Box
★ NULL	★ GM/Chevrolet/Opel	★ Regal	★ 2009-2019
★ ZH 2	★ Toyota	★ Excell	★ 2020
★ HIWORLD	★ Nissan	★ Astra J	
★ RZC	★ Ford	★ Corsa E	
★ XP	★ HAVAL	★ Insignia	
★ OD	★ Jeep	★ Astra H	

UWAGA! W przypadku platformy z niebieskim interfejsem, przed ustawieniem modelu auta w ustawieniach modułu CAN wymagane jest połączenie z internetem. (zdjęcie poglądowe 1.1 na ostatniej stronie)

3. Testowanie i dostosowanie ustawień

Jeżeli na liście nie ma dostępnego pasującego modelu samochodu lub cokolwiek nie działa na nim prawidłowo to zalecamy przetestowanie po kolei wszystkich modeli oraz ich wariantów dostępnych pod danym producentem dekodera oraz marką. W takiej sytuacji prosimy nie sugerować się rocznikami ani modelami tylko sprawdzać każdą dostępną opcję. Ważne aby nie pominąć żadnego ustawienia ponieważ to akurat na nim może wszystko zacząć działać.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z naszym działem technicznym.

Podsumowanie

Prawidłowa konfiguracja modułu CANBUS w radio-nawigacji wymaga:

- Sprawdzenia poprawności podłączenia kostki CANBUS.
- Wyboru właściwego producenta i modelu w ustawieniach fabrycznych.
- Przetestowania alternatywnych konfiguracji w przypadku problemów.

Dzięki zastosowaniu powyższych kroków zapewnisz sobie pełną funkcjonalność systemu nawigacyjnego oraz jego integrację z pojazdem.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym działem wsparcia technicznego na stronie **Autonawigacje.pl**.

Zdjęcie 1.1

